


PLANTA BAJA

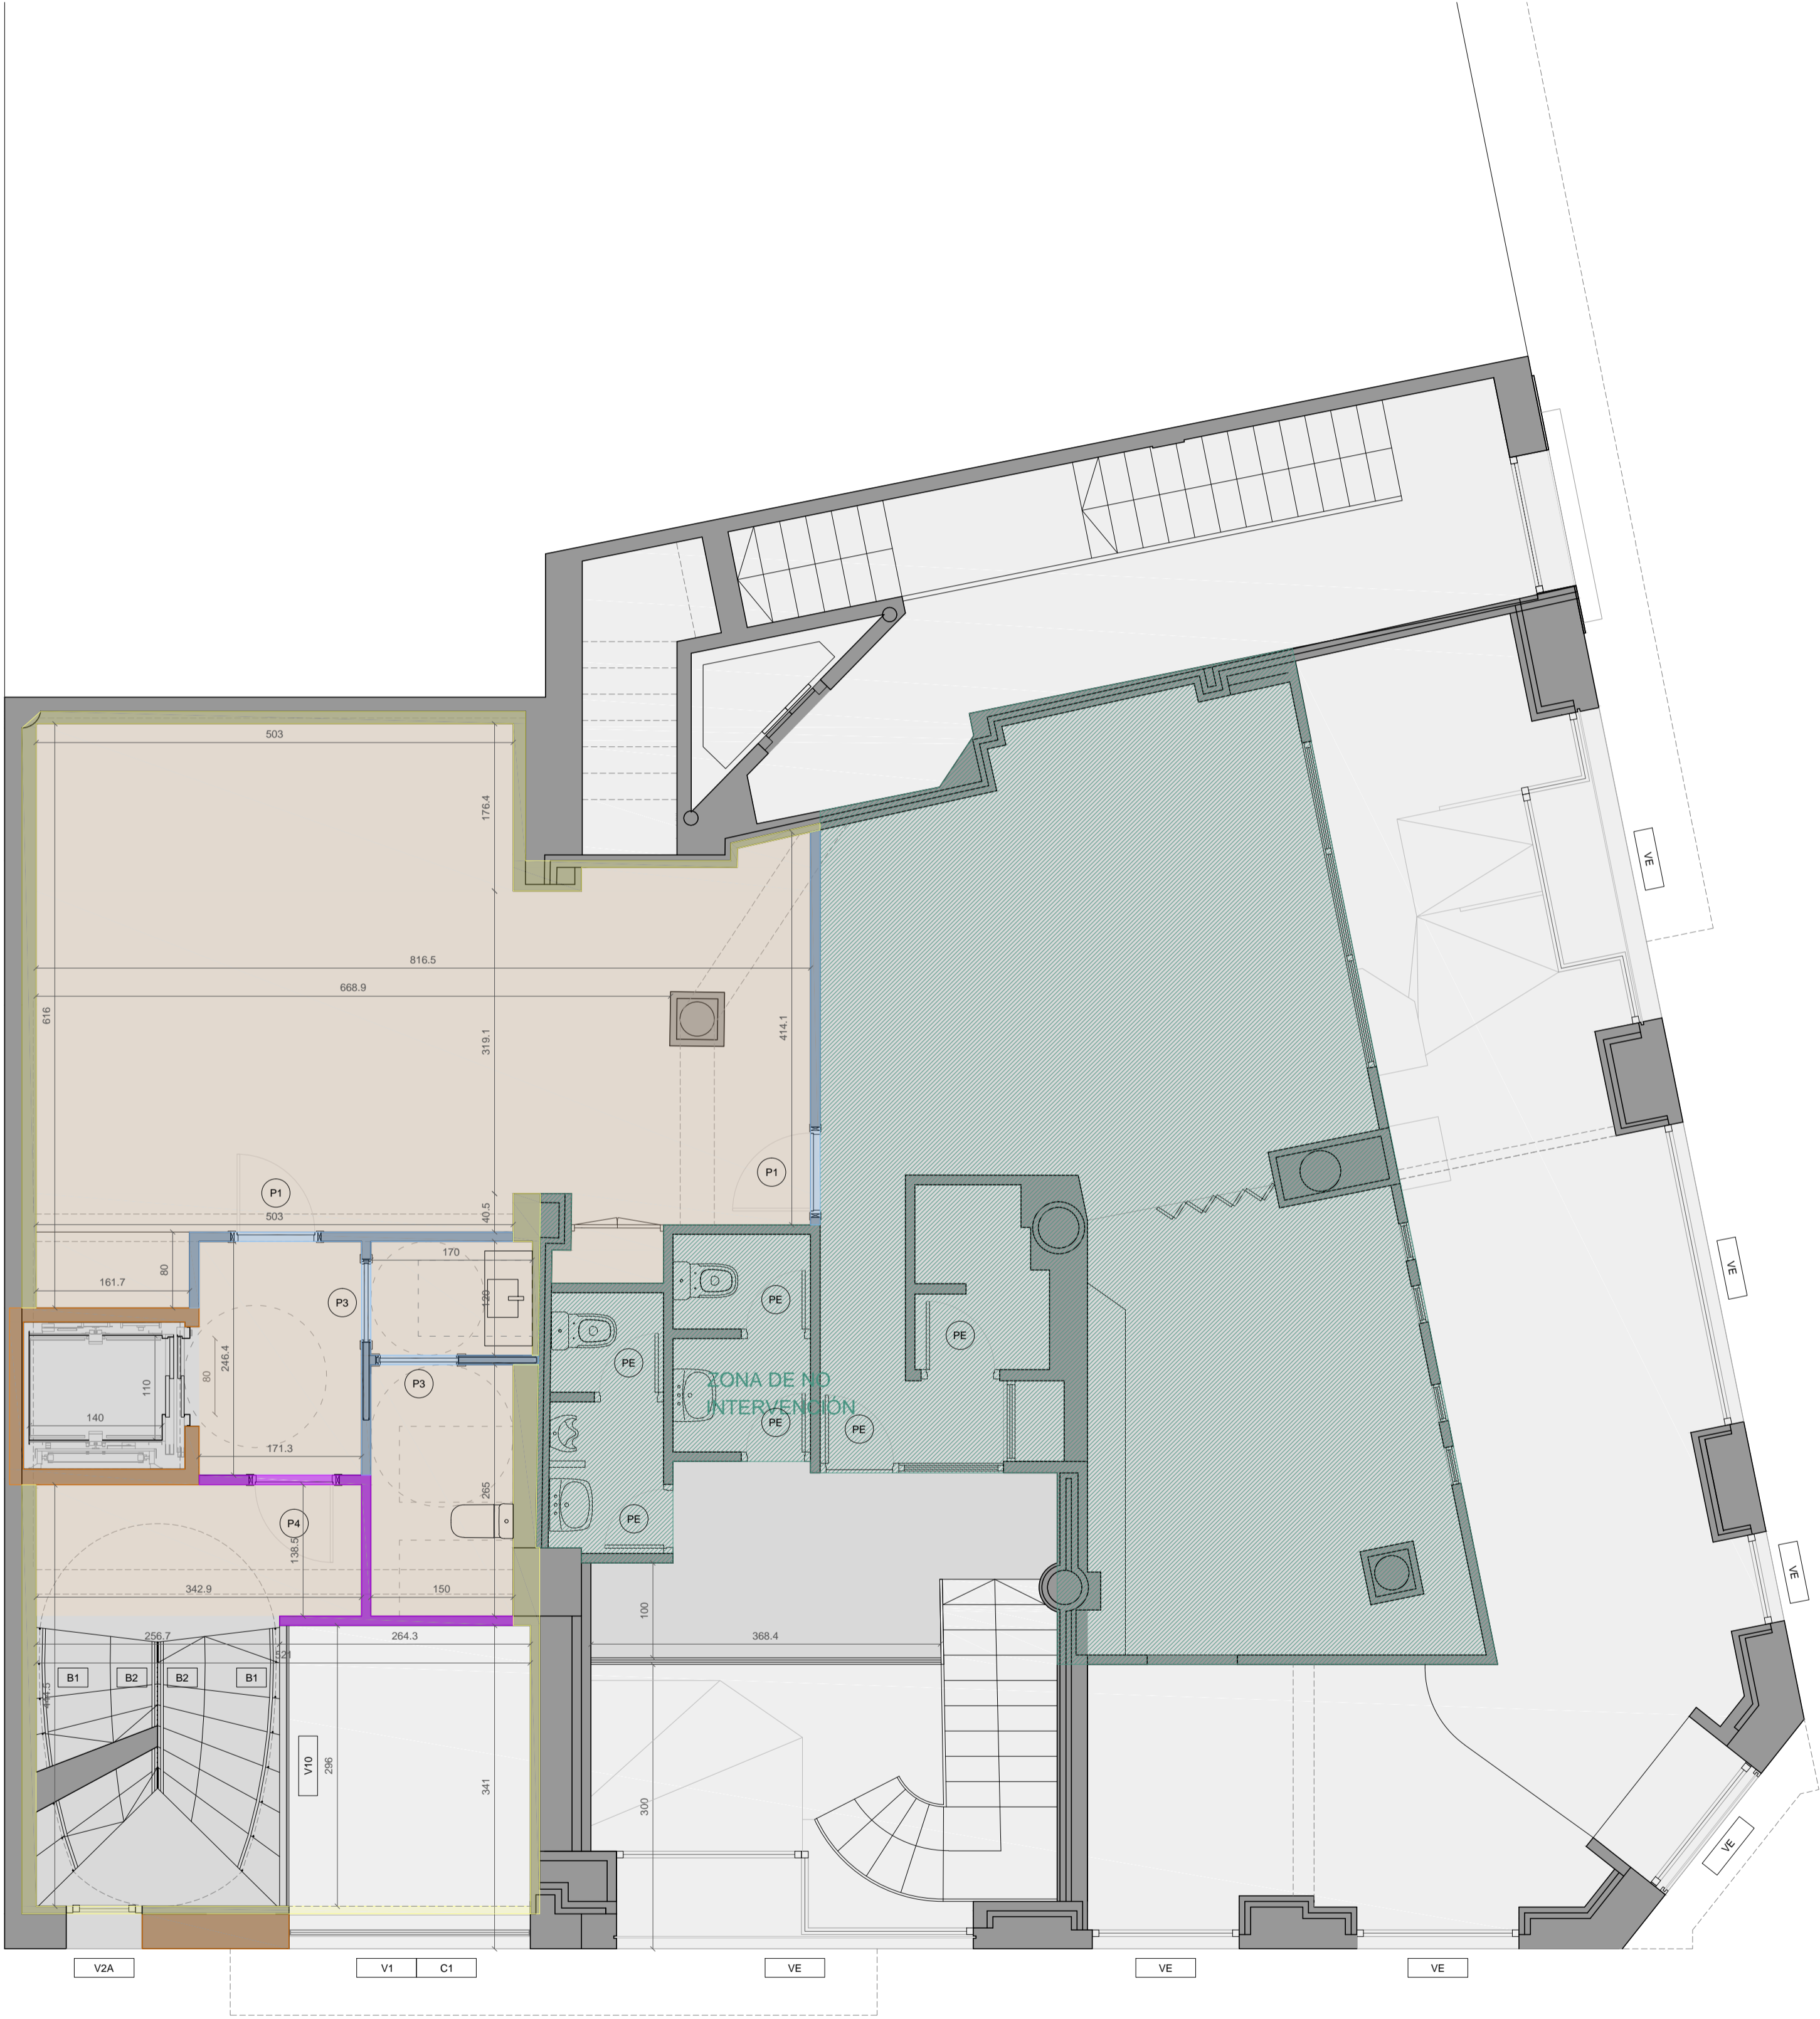

ENTREPISO

**TABIQUERÍA DOBLE SISTEMA PYL EI10**

2 PLACAS DE YESO LAMINADO DE 13 mm DE ESPESOR  
PERFIL ACERO GALVANIZADO 48 mm  
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA DE 50 mm  
PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm DE ESPESOR  
PERFIL ACERO GALVANIZADO 48 mm  
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA DE 50 mm  
2 PLACAS DE YESO LAMINADO DE 13 mm DE ESPESOR  
PROTECCIÓN FRENTE A HUMEDAD EN INTERIOR DE CUARTOS HÚMEDOS  
FLUJACIÓN DE PERFILES A SOPORTES EXISTENTES CON BANDA DE NEOPRENO

**TABIQUERÍA SENCILLA SISTEMA PYL EI120**

2 PLACAS DE YESO LAMINADO DE 13 mm DE ESPESOR  
ESPESOR DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO  
PERFIL ACERO GALVANIZADO 48 mm  
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA DE 50 mm  
2 PLACAS DE YESO LAMINADO DE 13 mm DE ESPESOR  
PROTECCIÓN FRENTE A HUMEDAD EN INTERIOR DE CUARTOS HÚMEDOS  
FLUJACIÓN DE PERFILES A SOPORTES EXISTENTES CON BANDA DE NEOPRENO

**TABIQUERÍA SENCILLA SISTEMA PYL EI120**

PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm DE ESPESOR  
PERFIL ACERO GALVANIZADO 70 mm  
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA DE 70 mm  
PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm DE ESPESOR  
PROTECCIÓN FRENTE A HUMEDAD EN INTERIOR DE CUARTOS HÚMEDOS  
FLUJACIÓN DE PERFILES A SOPORTES EXISTENTES CON BANDA DE NEOPRENO

**FALSO TECHO SISTEMA PYL**

AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA DE 70 mm  
PERFIL ESPECIAL PARA FALSO TECHO  
PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm DE ESPESOR  
PROTECCIÓN FRENTE A HUMEDAD EN INTERIOR DE CUARTOS HÚMEDOS  
FLUJACIÓN DE PERFILES A SOPORTES EXISTENTES CON BANDA DE NEOPRENO

**FALSO TECHO REGISTRABLE**

AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA DE 70 mm  
PERFIL ESPECIAL PARA FALSO TECHO REGISTRABLE CON PERFIL ERA VISTA  
PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm DE ESPESOR  
PROTECCIÓN FRENTE A HUMEDAD EN INTERIOR DE CUARTOS HÚMEDOS  
FLUJACIÓN DE PERFILES A SOPORTES EXISTENTES CON BANDA DE NEOPRENO

**REFERENCIA DE CARPINTERÍAS**

VE - VENTANA EXISTENTE (NO SE MODIFICA)  
VE (D+D) - VENTANA EXISTENTE (DESMONTAJE + COLOCACIÓN)  
VX - VER MEMORIA DE CARPINTERÍA  
PE - PUERTA EXISTENTE  
PX - VER MEMORIA DE CARPINTERÍA  
AE - ARMARIO EXISTENTE  
AX - VER MEMORIA DE CARPINTERÍA

**ZONA DE NO INTERVENCIÓN**

**REFORMA DE EDIFICIO PARA HOTEL DE 1 ESTRELLA**  
C/ BEATOS MENA Y NAVARRETE Nº 16. LOGROÑO  
LA CORTIJANA SL, PROMOTOR

15 FEBRERO 2024

**JAVIER MEDEL**  
ARQUITECTO

**A 05**  
ESTADO REFORMADO  
COTAS / ALBAÑILERÍA / REF. CARPINTERÍAS  
PLANTA BAJA, 1/50  
ENTREPISO, 1/50

jmedel@coar.es  
649627775

Elaboración: 24-02-2024

Documentos: 24-02-2024-01-10-0028

Proyecto: 1/10

Archivos: JAVIER MEDEL TEL: 649627775

**COAR**  
Colección de Archivos de Obras Arquitectónicas

**VISADO**

23/02/24