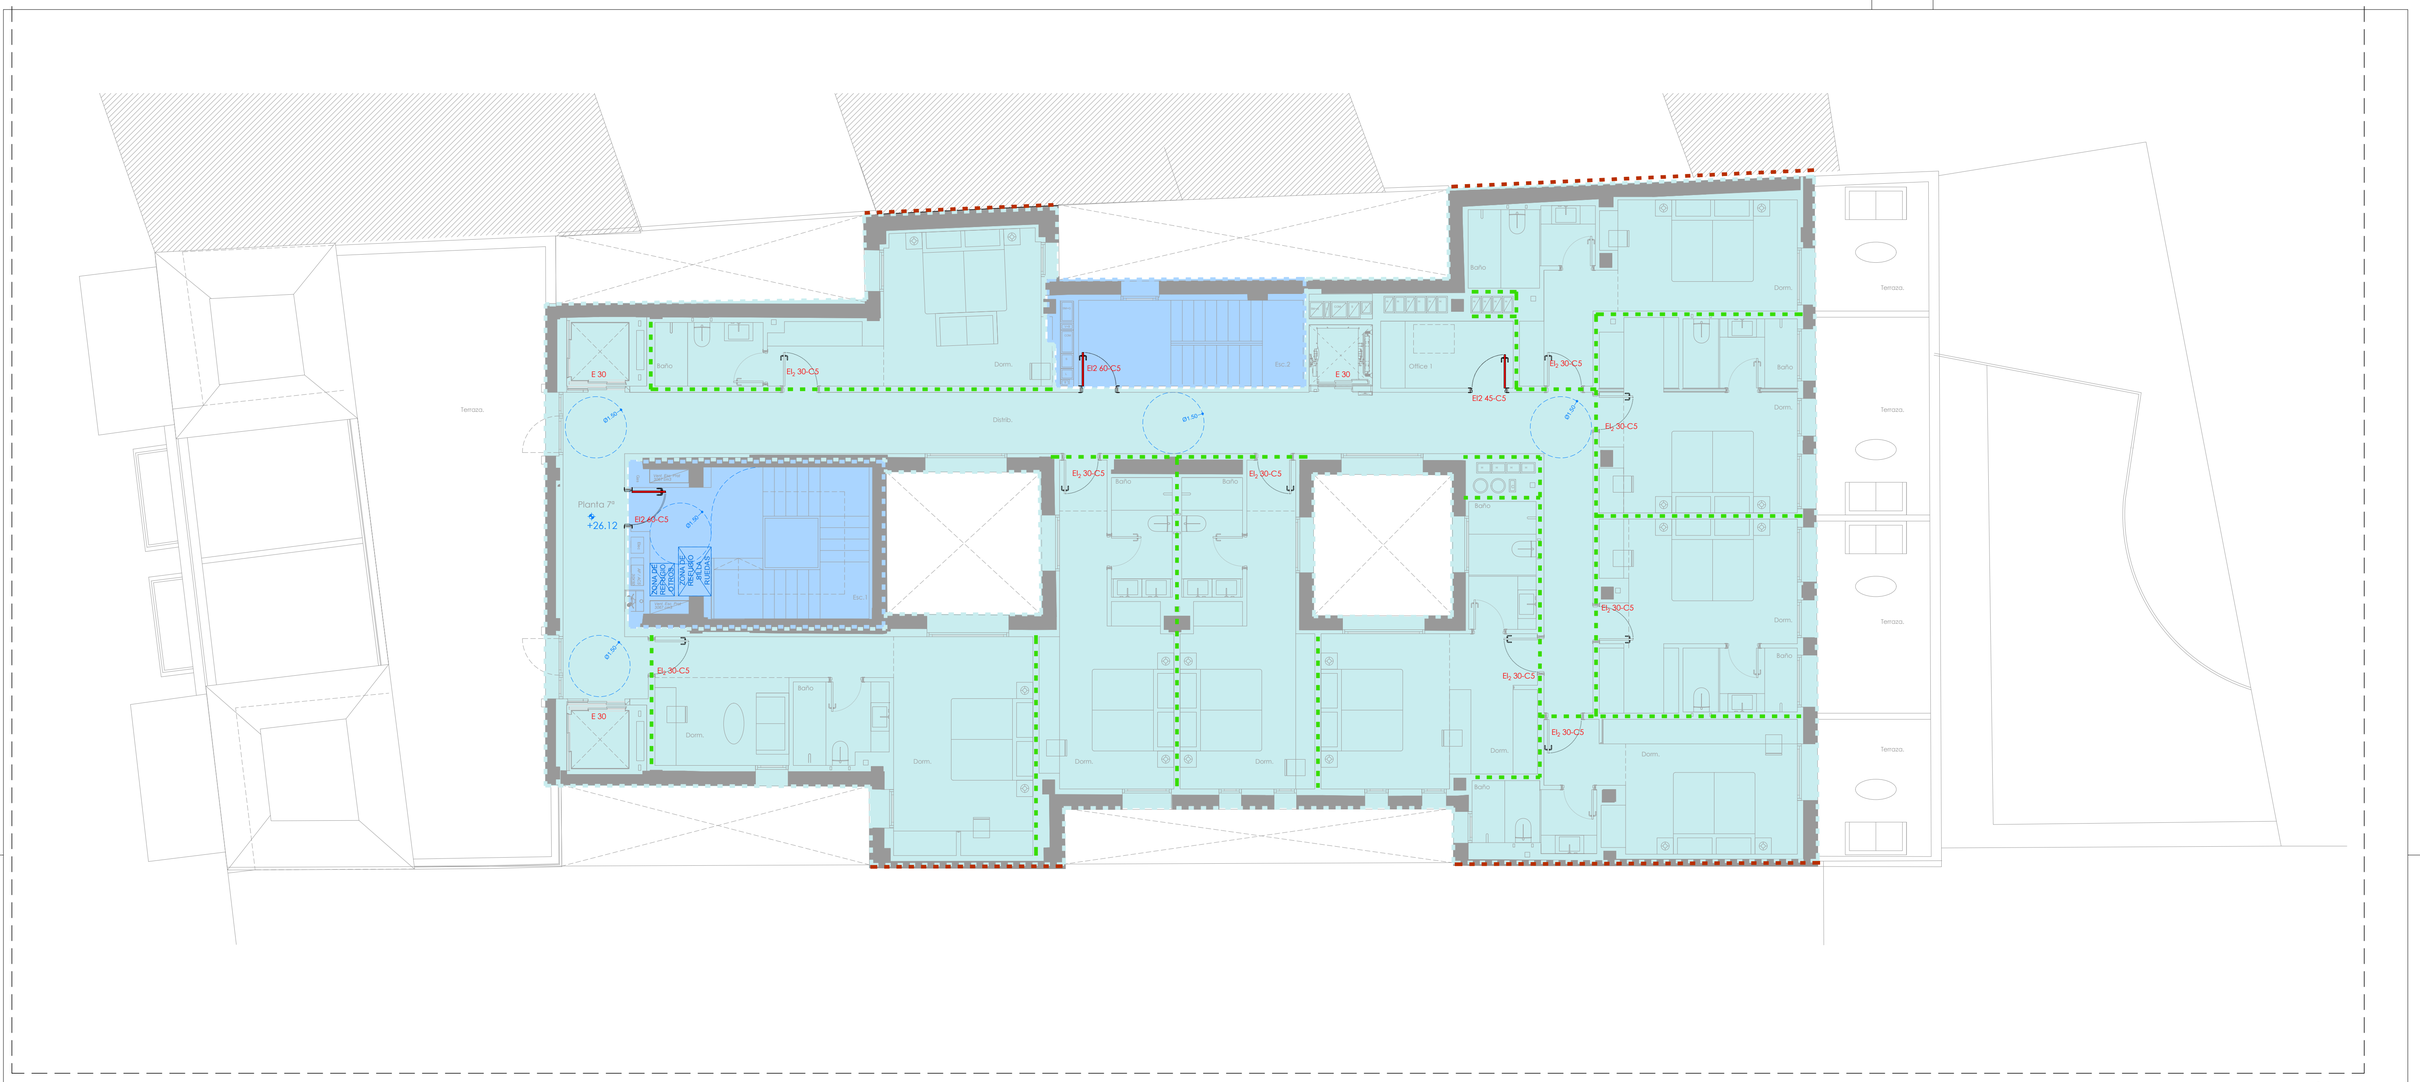

PLANTA 7 / SOBREÁTICO

SECTORIZACIÓN

- Local de Riesgo Especial Bajo EI 90
- Local de Riesgo Especial Alto EI 120
- Vestíbulo de Independencia EI 120

- Sector Residencial Público 1 EI 120 (329,74 m²) (PLANTA SS)
- Sector Residencial Público 2 (IPCI) EI 90 (27,30 m²) (PLANTA SS)
- Sector Residencial Público 3 EI 90 (1.115,46 m²) (PLANTA BAJA Y PLANTA 1ª)
- Sector Residencial Público 4 EI 90 (1.700,92 m²) (PLANTAS ELEVADAS DE 2ª A 4ª)
- Sector Residencial Público 5 EI 90 (1.479,20 m²) (PLANTAS ELEVADAS DE 5ª A SA)

- Escalera Protegida EI 120
- Pasillo Protegido EI 120
- Elemento separador EI 60
- Medianera EI 120

E 30 Puertas de ascensor E30

EI_2 30-C5 Puertas cortafuegos resistencia indicada

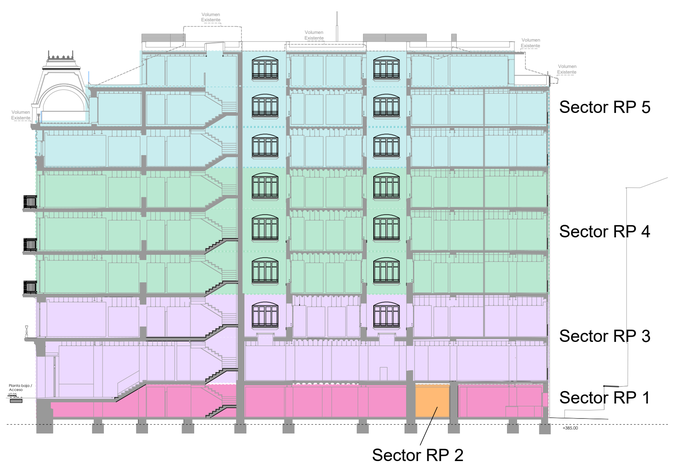

jad arquitectos
C/ Ortega y Gasset 14 - bajo 28
26007 Logroño - La Rioja
T:941 50 93 71 F:941 50 93 72
oficina@jadarquitectos.com
www.jadarquitectos.com

PROYECTO BASICO

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA HOTEL 4ª

PLAZA DE LA DIVERSIDAD 2 26001 LOGROÑO / LA RIOJA

PROMOTOR: INDUSTRIAS CLAVIJO S.L. JUNIO 2023

ARQUITECTO:

Jesús Ángel Duque

Expediente: z:\exp arquitectura\2305_hotel 4e murrieta\02_basico\2.20_gfc

Archivo: 2305_2_20_JAD_6-PD_SCT_300_PLN_001_R000_PDsectorizacion.dwg

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO SECTORIZACIÓN

PLANTA 7 / SOBREÁTICO

Escala: A1: 1/75
A3: 1/150

Fecha Revisión: B08 Rev 00

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos arriba firmantes. Su difusión total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores.